【製品をご使用いただく皆様へ】

この度は、「ダイアモンドリング™ ースリムK」をご採用いただきありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくように、ご注意をいただきたい点をご説明させていただきます。

【使用上の注意】

1. 字光式自動車車両番号標(軽自動車・中板)専用照明器具です。登録番号標(登録自動車)には、ご使用できません。
2. 本照明器具の再使用(ナンバープレートの付け替え時・車両入れ替えを含む)はお控えください。
   (再使用した場合、性能を十分に発揮できない場合があります。)
3. 洗車／洗浄等を目的としてナンバープレートを外すことはできません(ジェル部分は絶対に水洗いしないでください)。
4. 照明器具の交換等でナンバープレートを(照明器具から)外すときはゆっくりとはがしてください。
   急に力を加えますとナンバープレートが破損する場合があります。
5. 本製品は12V仕様車専用です。24V仕様車では、ご使用できません。
6. 取り付け作業は、専門業者様に依頼してください。
7. 分解・改造は禁止です。
8. 本製品、又は部品を他の目的で使わないでください。
9. 本製品は、電源電圧が不十分な場合は点灯しません。また、過剰な電圧が、かかった場合は、破損の危険があります。
   バッテリー等の電圧は、ご使用のバッテリーや車両の取扱説明書に従って、管理してください。
10. 本製品が、長時間、水中に浸るような状況で使用しないでください。
11. 本製品の外装部品は、プラスチック製なので、洗浄の際は水や薄めた中性洗剤をお使いください。
    (シンナー、ワックス、アルコール等は使用禁止)
12. 折れ曲がり等変形したナンバープレートは、絶対に取り付けないでください。(故障の原因となります。)

■廃棄の際の注意　※本製品の廃棄の際は、ご使用されている地方自治体の指導に基づき、処置を頂く様にお願い致します。

【製品の不具合発生時の御対応について】

本製品の保証につきましては、下記の保証内容に基づいて製品を無償交換いたしますので、下記必要事項をご記入の上、
現品と一緒に本書をお買い上げ先へご持参いただくか、弊社にご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
(但し、無償交換は「ダイアモンドリング™ ースリムK」のみとさせて頂きます。その他の諸費用等はご容赦願います。
また、指定通りに取り付けられていない場合は保証の対象になりません。)

【保証内容】

1.本製品を正常な使用方法で使用したにもかかわらず、製品取付後２年以内に故障した場合には、無償で交換させて頂きます。
2.無償交換期間内であっても、次の場合には有償での交換とさせて頂きます。
①「取扱説明書」や「使用上の注意」に沿わない使用方法による故障及び損傷。
②故障の原因が、本製品以外にある場合。
③車両事故等に拠る故障及び損傷。
④火災や風水害等の天災による故障、及び損傷。
⑤ナンバープレート以外で弊社以外の部品や製品を組み合わせた使用状態での故障及び損傷。
⑥本書の提示が無い場合。
※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〈お問い合わせ先〉
旭化成テクノプラス株式会社　〒104-0033 東京都中央区新川2丁目26番3号 住友不動産茅場町ビル2号館
TEL.03-3552-5350　FAX.03-3552-5210

ダイアモンドリング™ - スリムK

軽自動車
12V 仕様専用

2404

取扱説明書 兼 保証書

旭化成テクノプラス株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川2丁目26番3号
住友不動産茅場町ビル2号館
TEL.03-3552-5350　FAX.03-3552-5210

【字光式自動車車両番号標用照明器具　取付者様】

※ダイアモンドリング™ ースリムKは、軽自動車(車両番号標)専用です。
※本照明器具の再使用(ナンバープレートの付け替え時・車両入れ替えを含む)はお控えください。
(再使用した場合、性能を十分に発揮できない場合があります。)
※必ず本書を読んでから取り付けてください。
※本書は、必ず車の使用者にお渡しください。
※ダイアモンドリング™ ースリムKは、道路運送車両の保安基準に適合するよう取り付けてください。
※車両特有のセンサー(球切れ警告等)が有る場合には、センサーの誤作動が発生することがあります。ご注意ください。
※ナンバー取り付け面が平面でないお車には、取り付けできません。

■梱包内容

品　名	略　図	入り数	品　名	略　図	入り数
固定枠		1体	接続器具		2個
本体(照明器具)		1体	結束バンド		3本
位置決めピン (本体にセットされています)		2個	車体取付ネジ30㎜		2本

商品の基本構造

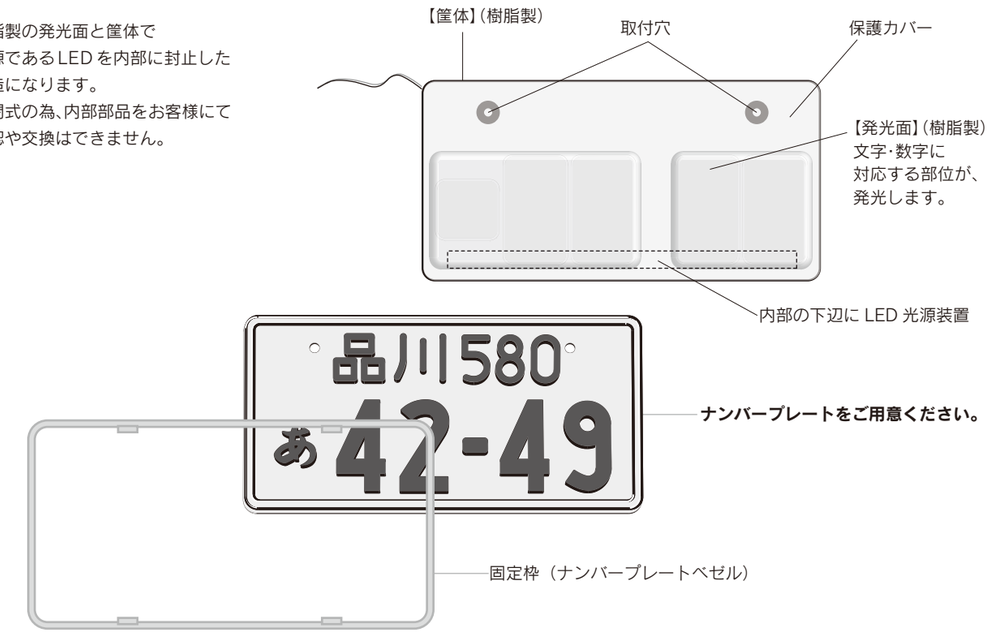

取り付け手順〈1〉　枠の取り付け

1 ナンバープレートを照明器具に密着させる

❶ ジェルを覆っている保護カバーをゆっくりと外してください。

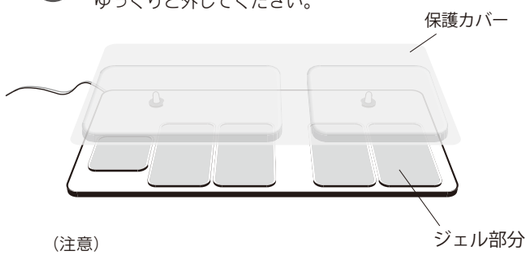

（注意）
・保護カバーは、作業直前に外してください。
・保護カバーを外した後は、ジェル部分の粘着面には、ホコリや異物などを絶対に触れさせないでください。
・保護カバーは、取り外し後は各自治体の条例により廃棄ください。

❷ 下図のように、位置決めピンにナンバープレートの穴を合わせて差し込んで、ジェルに密着させてください。

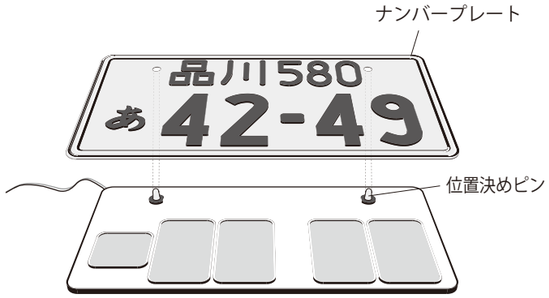

❸ ナンバープレートの平仮名と大きい４文字の数字部表面を上から押し付けてジェルに密着させてください。

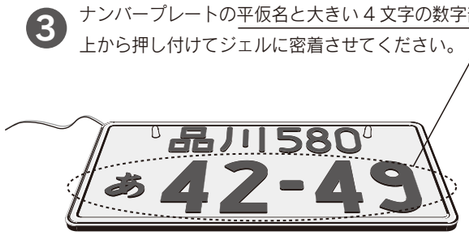

※使用環境やジェルの特性上、プレートとジェルの間に空気層が残る場合がございますが、照明器具の性能に影響はございません。

2 固定枠を取付ける
ナンバープレートベゼル

❶

まず固定枠の裏側の上側にあるツメ2ヵ所を、照明器具の外周縁とナンバープレートの上側を挟み込むように引っ掛けてください。
※固定枠には、上下の方向性はありません。

❷

続いて固定枠の裏面の下側にある2ヵ所を、照明器具の外周縁とナンバープレートの下側を挟み込むように引っ掛けてください。
※固定枠の下辺を下側に少し、引っ張りながら奥へ押し込んでください。

❸

固定枠が極端な変形がないか、しっかり固定されているかをご確認ください。

・しっかり、ツメが入っていない場合には、固定枠が外側に膨らんだようにみえます。（そのような場合は、手前から押してください。）
・しっかりはまると、まっすぐに見えます。
特に横側（短辺）は、膨らみが発生しやすい傾向にありますので、よくご確認ください。
・固定枠は必ず取り付けてください。取り付けされないと、本来の性能がみたされません。

3 位置決めピンを抜く。

取り付け手順〈2〉　配 線

※本製品は、配線に（＋）、（－）の極性がありますので、ご注意ください。
逆に取付けられた場合は点灯しません。

〔前用配線の場合〕
車の前側スモールランプ配線より、接続器具を使用してダイアモンドリング$_{TM}$-スリムKの赤色線（＋）とスモールランプの（＋）線を接続し、黒色線（－）は、スモールランプ（－）に接続してください。

〔後用配線の場合〕
既存番号灯の配線を接続端子より抜き取り、接続器具等で、ダイアモンドリング$_{TM}$-スリムKの赤色線（＋）と番号灯の（＋）線を接続し、黒色線（－）は、番号灯の（－）配線に接続してください。

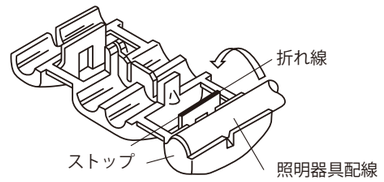

① 照明器具の配線を図のストップに突きあて、矢印の方にたたみ返し、プライヤでラッチがかむまで締め付けます。



② 本線を通し、矢印の方にたたみかさね、プライヤでラッチがかむまで締め付けてください。

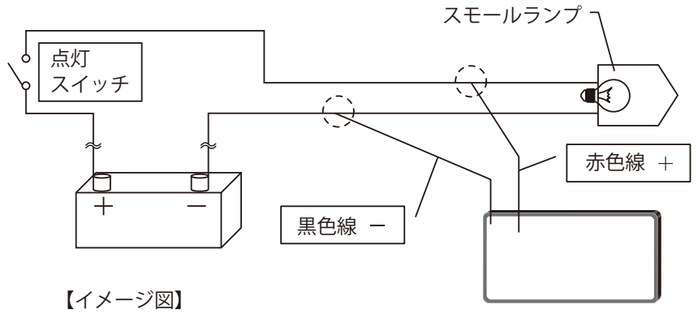

【イメージ図】

注意
※運転席において、本照明器具のみ消灯できないようにしてください。
※取り付けの際は、エンジンを止め、ライトを消した状態であることを確認してください。
※配線の長さは、必要に応じて切断し調整してください。
※配線は、付属の結束バンド等で確実に固定してください。

取り付け手順〈3〉　車両への固定

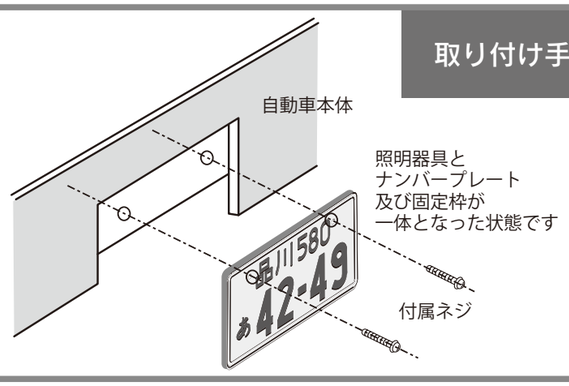

・取り付け手順〈1〉で組み立てた照明器具を付属ネジを使用して車両に取り付けてください。

・車両への固定はドライバーを使い手動でお取り付けください。